


Elevadora HS76

Portas de correr de alta tecnologia

deceuninck

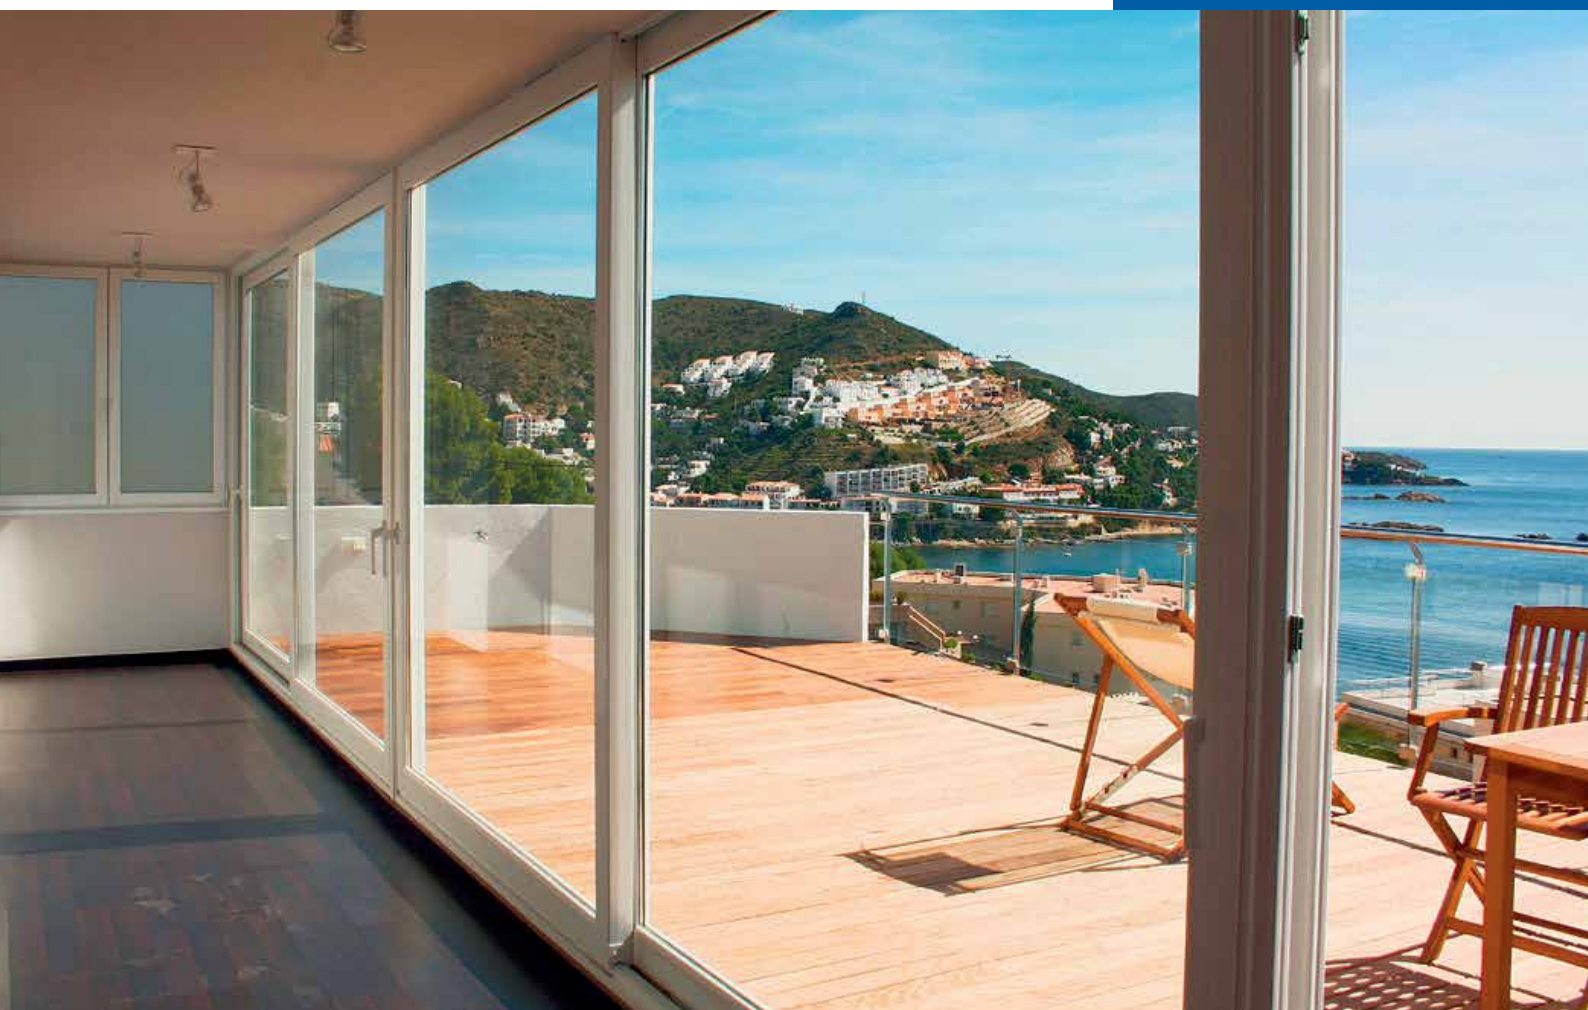

Elevadora HS76

Portas deslizantes

Ideais para grandes aberturas

Pouparam
energia



Isolam do
ruído



Oferecem
segurança



São
isoladores



inovação



ecologia



design

A construir um lar sustentável

www.deceuninck.es

Elevadora HS76

A ação de abertura divide-se em dois movimentos. Apenas após ser elevada a porta do quadro inferior, pode ser movida lateralmente.



Com este princípio é possível alcançar dimensões de mais de 3 metros de abertura de porta. Graças às suas ferragens especiais, destaca-se deste sistema a facilidade com o que a porta desliza com um suave impulso.

Três possibilidades de soleira a partir dos 20 mm de altura.



Poupam energia. A tecnologia das janelas de PVC Deceuninck, ligadas a um vidro adequado, podem fazer supor uma poupança até 68% nas perdas produzidas pela janela tecnologia das janelas de PVC Deceuninck





Isolam do ruído. Silêncio é conforto. Com as janelas Deceuninck ligadas a vidros adequados, poderá reduzir até 32 vezes (50dB) a sensação de ruído do exterior.



Oferecem segurança. Uma janela de PVC Deceuninck está equipada com reforços e ferragens das principais marcas, que fazem desta uma janela muito segura.



São isoladores. Protegem-nos do calor, do frio, da chuva e do vento. Estaremos confortáveis no nosso lar, independentemente do clima exterior

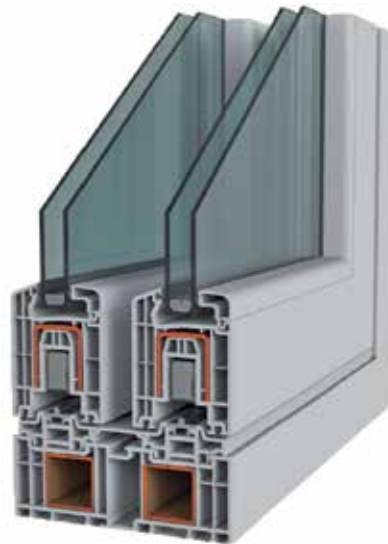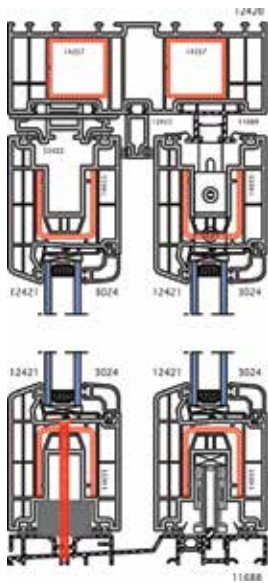

Secção vertical Elevadora



Sistema de abertura Perfs de PVC
Ferragens de abertura
Rolamentos
Vidro

Abertura elevadora com fecho hermético mediante juntas
Sistema corredor Elevador com reforço duplo em quadro
Ferragem especial para elevadora
Rolamentos especiais para sistema elevador. Até 300 Kg, por porta
Canal de envidraçamento que permite vidro de 8 a 47mm. de espessura

Norma UNE	Valores
EN 14351-1	
Permeabilidade ao ar	4
Impermeabilidade à água	E 1050
Resistência ao vento	C4

Ug	Tipo de vidro	Uw	dB
W/m2 K		W/m2 K	
2,7	4 / 16 / 4	2,35	30(-1,-4)
2,7	6 / 16 / 4	2,35	32(-1,-3)
1,4	4 / 16 / 4be	1,41	30(-1,-4)

Testes realizados na porta Elevadora de 2 portas de 3000x2200.

Carimbo do distribuidor Deceuninck



A construir um lar sustentável

info@deceuninck.es
www.deceuninck.es

